

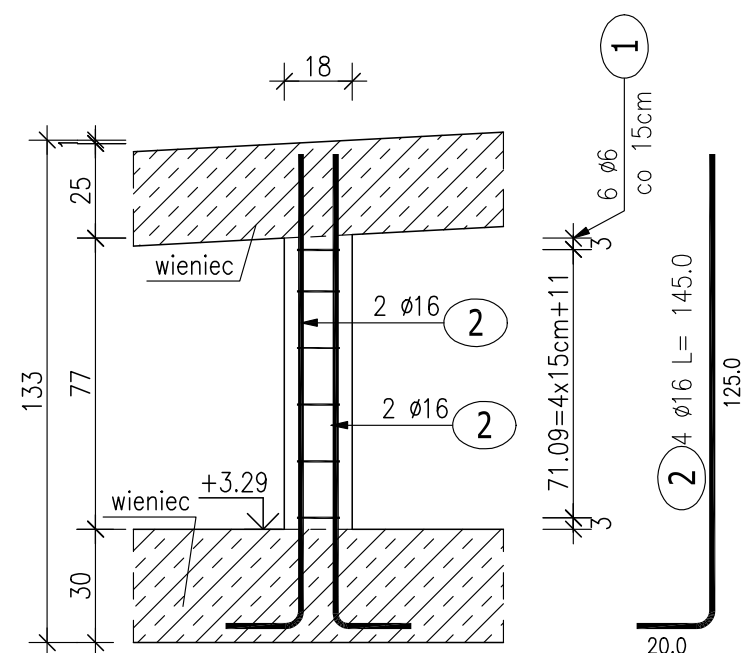



Poz.2.7 Słup w ścianie attykowej (2.szt.) Poz.2.8 Słup w ścianie attykowej (2.szt.)

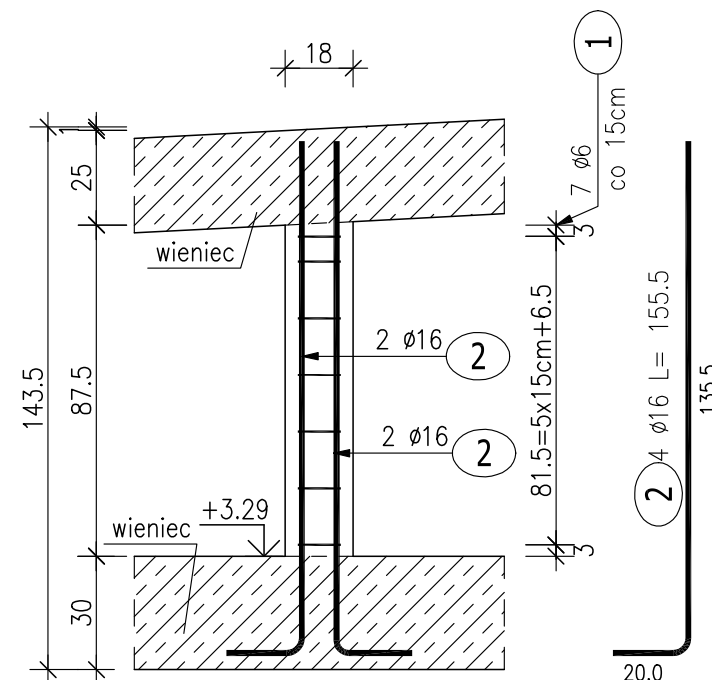

Przekrój A-A

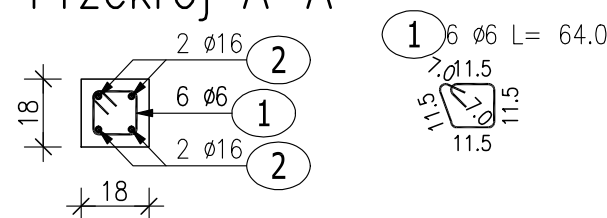

Przekrój A-A

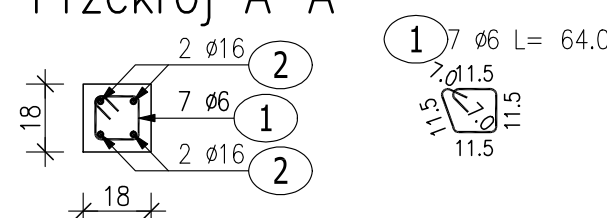


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN	
							ø6	ø16
Poz. 2.7 – Słup w ścianie attykowej – 2 szt.								
2.7	1	6	0.640	6	2	12	7.68	
	2	16	1.450	4	2	8		11.60
Poz. 2.8 – Słup w ścianie attykowej – 2 szt.								
2.8	1	6	0.640	7	2	14	8.96	
	2	16	1.555	4	2	8		12.44
Poz. 2.9 – Słup w ścianie attykowej – 2 szt.								
2.9	1	6	0.640	7	2	14	8.96	
	2	16	1.660	4	2	8		13.28
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							25.60	37.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	1.578
MASA [kg]							5.68	58.89
MASA CAŁKOWITA [kg]							64.57	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Poz.2.9 Słup w ścianie attykowej (2.szt.)

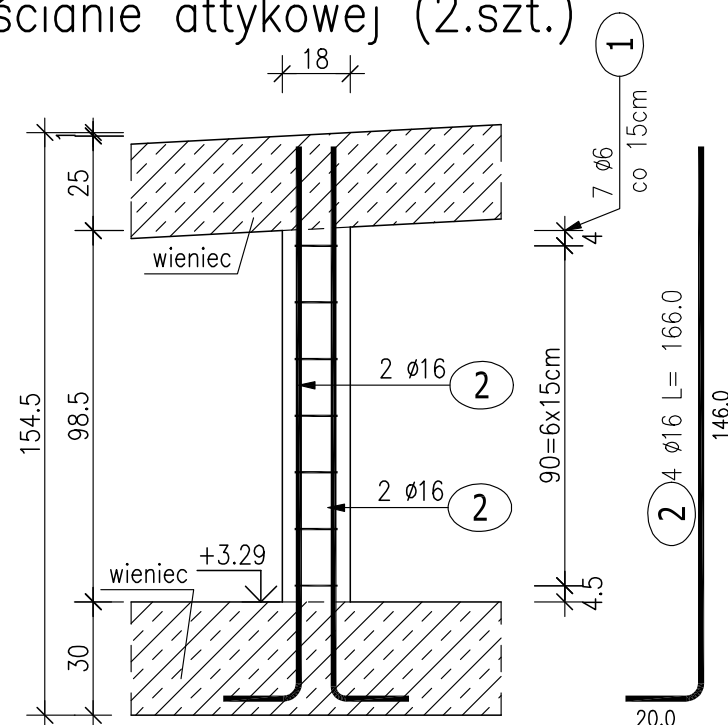

Przekrój A-A

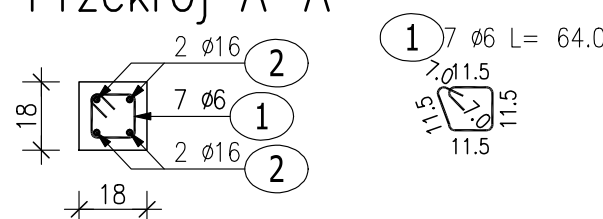

BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500)
OTULINA 3CM

 Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły 61 292 28 21 / 61 293 21 44 www.vowie.com.pl vowiestudio@onet.pl	nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO KS ORŁOWIANKA W M. ORŁOWO	
	adres : Orłowo, 88-100 Inowrocław	działka : 146
	inwestor : Urząd Gminy Inowrocław	adres : ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
	nazwa rys. Poz.2.7-2.9 Słup w ścianie attykowej	
nr rys. K6	autor : mgr inż. arch. Wiesław Vowie upr. nr 42/PW/94	
	konstruktor : mgr inż. Małgorzata Galas upr. nr 95/P/99	
	opracowanie techniczne : mgr inż. Marek Gołąb	
skala 1:20	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS	
		data 28.08.2017