



PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI JEZDNEJ
skala 1:50

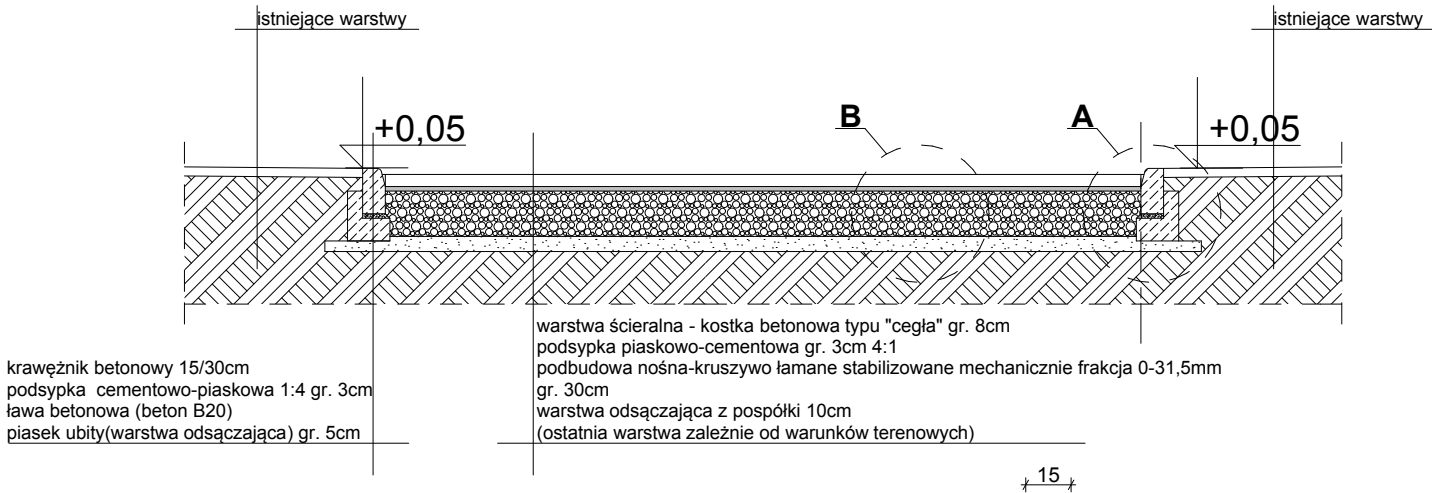


szczegół B
skala 1:25




warstwa ścieralna - kostka betonowa typu "cegła" gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm 4:1
podbudowa nośna-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 30cm
warstwa odsączająca z pospółki 10cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

szczegół A
skala 1:25




krawężnik betonowy 15/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
ława betonowa (beton B20)
piasek ubity(warstwa odsączająca) gr. 5cm

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI PIESZEJ
skala 1:50

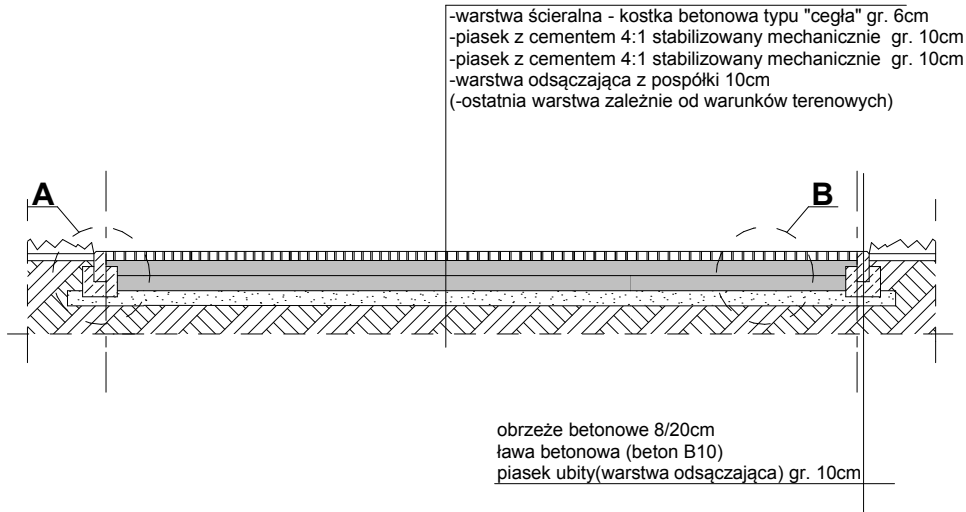


szczegół A
skala 1:25



obrzeże betonowe 8/20cm
ława betonowa (beton B10)
piasek ubity(warstwa odsączająca) gr. 10cm

szczegół B
skala 1:25



-warstwa ścieralna - kostka betonowa typu "cegła" gr. 6cm
-piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10cm
-piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10cm
-warstwa odsączająca z pospółki 10cm
(-ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)



Al. Jana Pawła II 20
64-500 Szamotuły
61 292 28 21 / 61 293 21 44
www.vowie.com.pl
vowiestudio@onet.pl

nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO KS ORŁOWIANKA W M. ORŁOWO	
adres:	Orłowo, 88-100 Inowrocław,	działka: 146
inwestor:	Urząd Gminy Inowrocław,	adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.

DETAL NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH		
D1	architekt :	
	mgr inż. arch. Wiesław Vowie upr. nr 42/PW/94	
	architekt - sprawdzający :	
	mgr inż. arch. Adam Nogaj upr. nr 28/WPOKK/2016	
	konstruktor :	
	mgr inż. konstr. Małgorzata Galas upr. nr 95/P/99	
skala	konstruktor - sprawdzający :	
	mgr inż. bud. Przemysław Pytel upr. nr 7131-7132/136/PW/2001	
	opracowanie techniczne :	
1:50	mgr inż. Marek Gołąb	
	asystent architekta :	
Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS	mgr inż. arch. Agnieszka Barłóg	
		data
		28.08.2017