


ARANŻACJA WNĘTRZA

skala 1:50

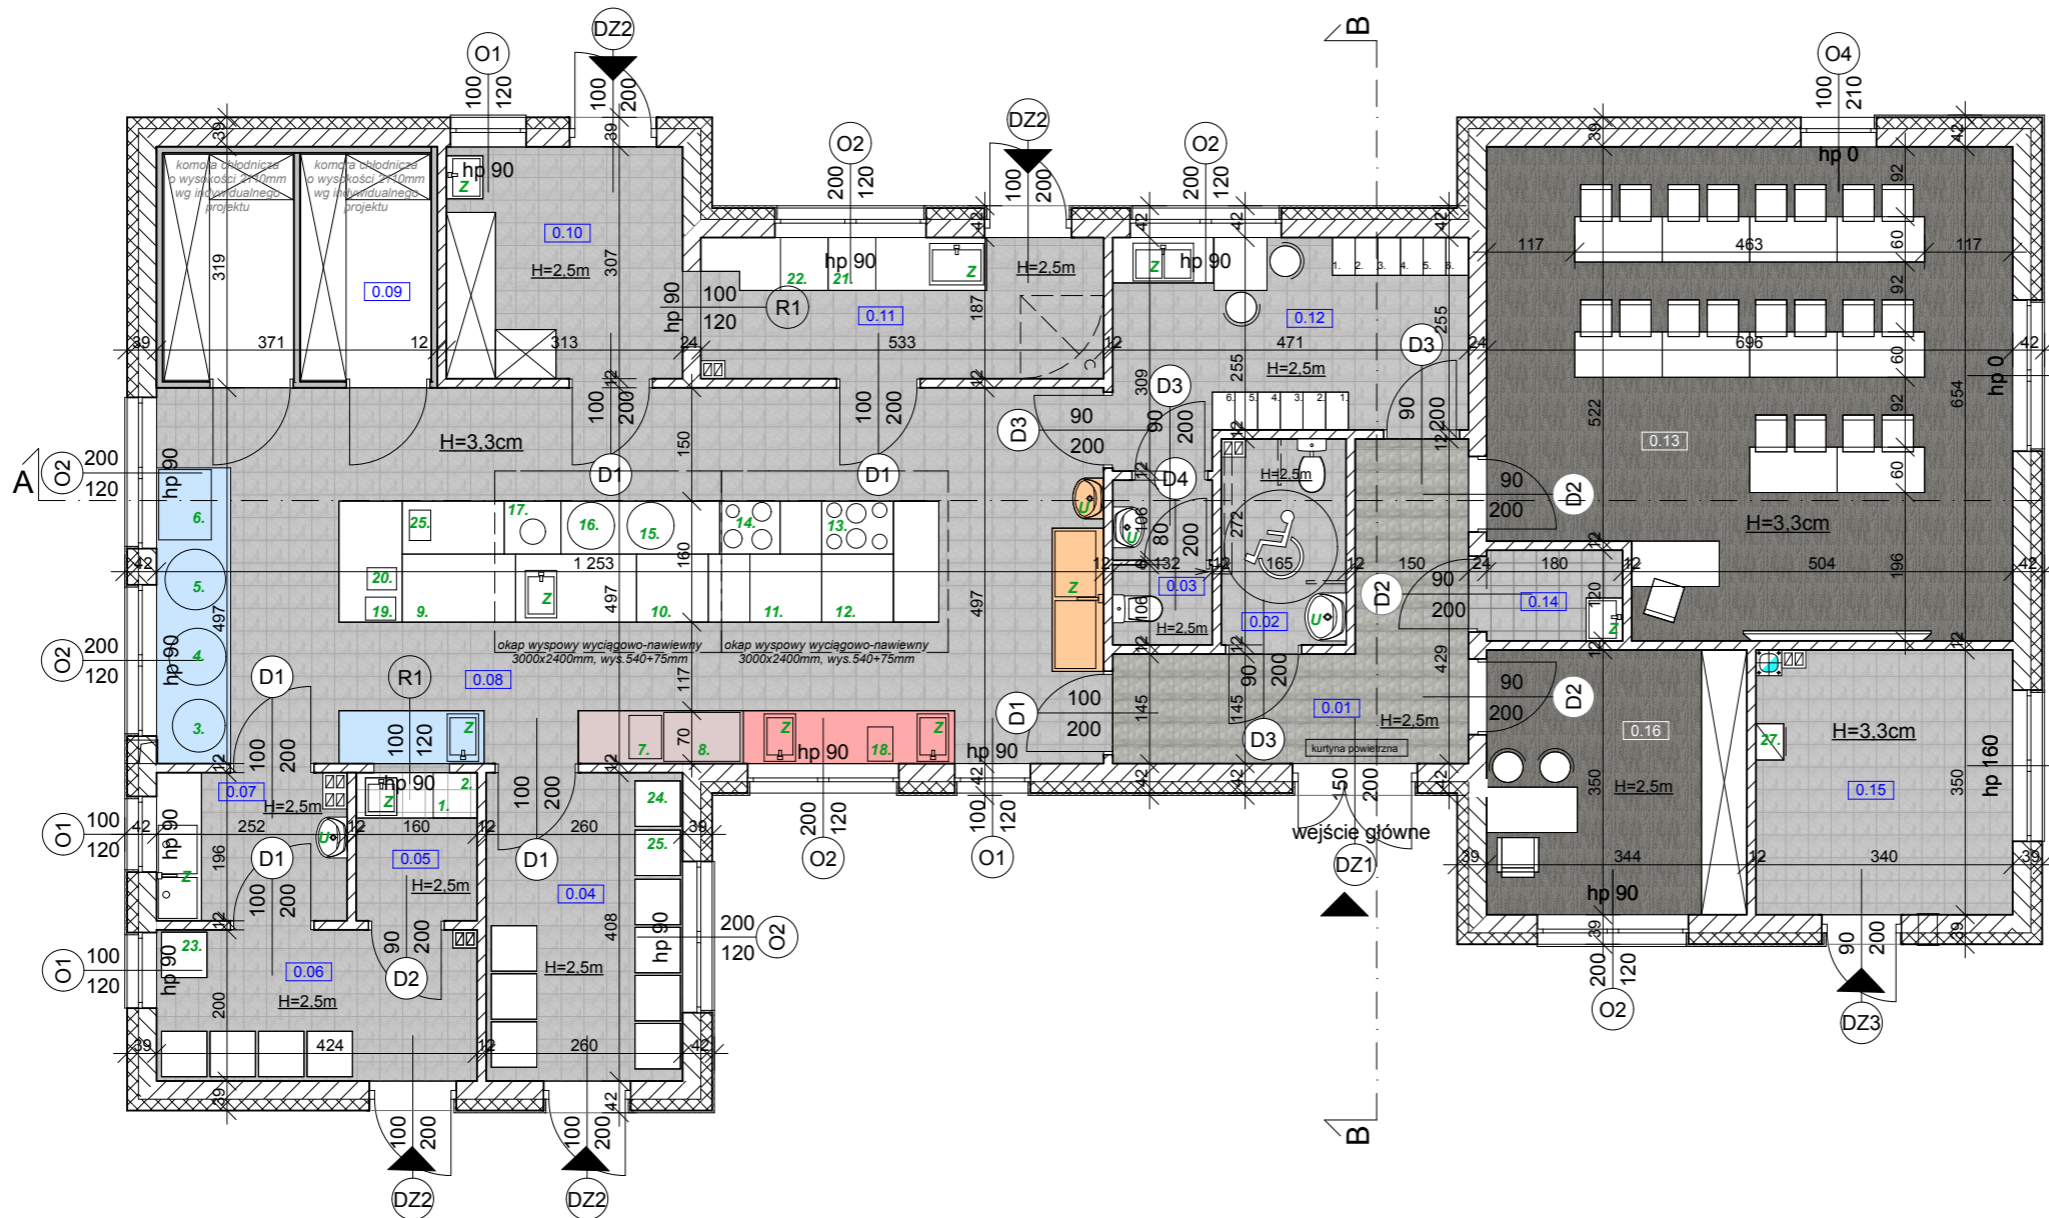

- 1. Lodówka na jaja
 - 2. Naświetlacz do jaj
 - 3. Młyn do owoców i warzyw
 - 4. Prasa wodna
 - 5. Prasa wodna
 - 6. Nalewak do soków
 - 7. Miesiarka do ciasta
 - 8. Szokówka
 - 9. Lodówka podbłatowa / sałatkowa
 - 10. Piec konwekcyjno-parowy
 - 11. Patelnia gastronomiczna
 - 12. Patelnia gastronomiczna
 - 13. Trzon kuchenny 6 palnikowy z piekarnikiem
 - 14. Trzon kuchenny 4 palnikowy
 - 15. Kocioł warzelny
 - 16. Kocioł warzelny
 - 17. Taboret gazowy
 - 18. Wilk do mięsa
 - 19. Krawalnica
 - 20. Krawalnica
 - 21. Zmywarka kapturowa
 - 22. Zmywarka kapturowa
 - 23. Lodówka na warzywa
 - 24. Zamrażarka na pierogi
 - 25. Zamrażarka na pierogi
 - 26. Waga
 - 27. Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW
- Z - Zlew
U - Umywalka

- Strefa soków i warzyw
- Strefa mycia podręcznego
- Strefa przygotowania mięsa
- Strefa przygotowania pieczywa i ciast

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	sufit podwieszany	pow. użytkowa [m²]
0.01	komunikacja	plytki (gresowe szklwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	11,17
0.02	wc dla niepełnowsprawnych	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały (o podwyższonej wodoodporności wg systemu wybranego producenta)	4,42
0.03	wc pracowników	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały (o podwyższonej wodoodporności wg systemu wybranego producenta)	2,86
0.04	magazyn półproduktów	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	10,61
0.05	dezynfekcja jaj	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	3,14
0.06	magazyn warzyw	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	8,40
0.07	obieralnia warzyw	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	4,78

0.08	kuchnia	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały (o podwyższonej wodoodporności wg systemu wybranego producenta)	62,30
0.09	chłodnia wyrobów	—	—	11,84
0.10	wydawka + pakowanie	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	9,59
0.11	myjnia pojemników	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały (o podwyższonej wodoodporności wg systemu wybranego producenta)	9,88
0.12	pomieszczenie socjalne	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	12,68
0.13	sala szkoleniowa	wykładzina dywanowa w płytkach 50 x 50 cm gr. 6 mm, szara klasa użytkowa: 33	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	42,96
0.14	pomieszczenie porządkowe	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	2,16
0.15	kotłownia	plytki (gresowe nieszkliwione) szare, matowe 297 x 297 mm gr. 8 mm	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	11,71
0.16	biuro	wykładzina dywanowa w płytkach 50 x 50 cm gr. 6 mm, szara klasa użytkowa: 33	sufit podwieszany systemowy z płyty g.k. gr.12,5mm ognioodpornej, kolor: biały	12,06
RAZEM:				220,56

J.M. Pracownia Projektowa: ul. Wieśnacza 9, 62 - 200 Gniezno					T (61) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl						
		Branża:		ARCHITEKTURA		Stadium dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Inwestor:		Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław,									
Adres budowy:		Łojewo, gm. Inowrocław, działki: nr 132/3 i 195/9									
Nazwa inwestycji:		BUDOWA INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO									
Projektant:		mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak				upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 71318/P/2005					
Opracowała:		mgr inż. arch. Joanna Kowalczyńska									
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Renata Hoffmann				upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 4/NWPKK/2016					
Treść rysunku:		ARANŻACJA WNĘTRZA									
Data opracowania		13.10.2017		nr rysunku		A - 3		skala		1:100	